


Podrobnosti



Čitljivo na sončni svetlobi

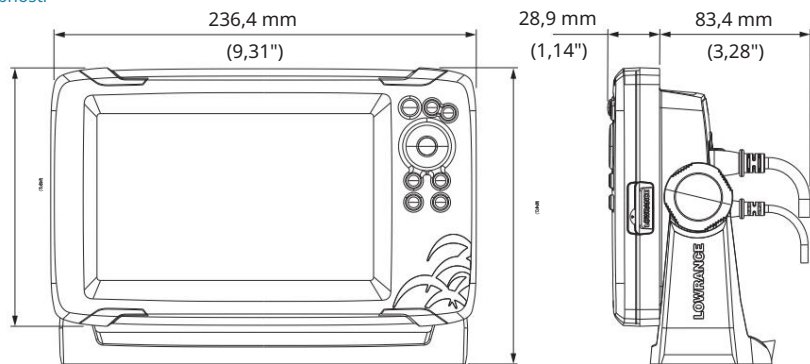

-15°C do +55°C
+5°F do +131°F



0,70 kg
1,54 lbs



1x reža za čitalnik kartic
Micro SD



60°/50°, zgoraj/spodaj
70°/70°, levo/desno



IPX6
IPX7

LOWRANCE®

RAZKRIVANJE KAVLJA 7 NAVODILA ZA NAMESTITEV




Priročnike za izdelke, tehnične
specifikacije, certifikate in izjave
najdete na spletni strani izdelka:

www.lowrance.com

988-12654-001

Ožičenje

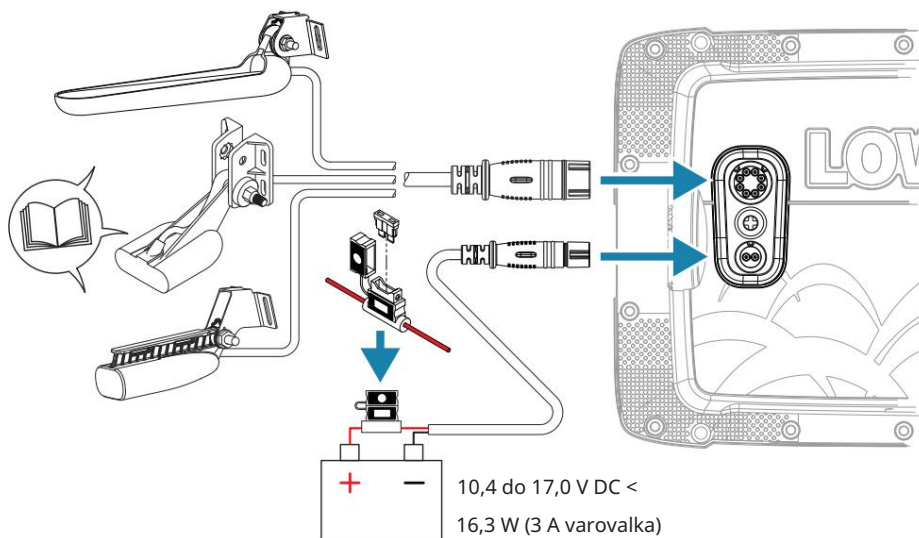

Vključeni deli 1.

Prikazovalnik 2.

Komplet za montažo nosilca

3. Komplet kablov in varovalk


4. Pretvornik SplitShot,
TripleShot ali 50/200 kHz Skimmer

5. Paket dokumentov

1.




2.



3.



4.



5.



Dodatki (naprodaj posebej)

A. Št. dela

pokrova za sončenje: 000-14175-001

B. Komplet za montažo na ploščo

št. dela: 000-14188-001


A.



B.




Montaža nosilca

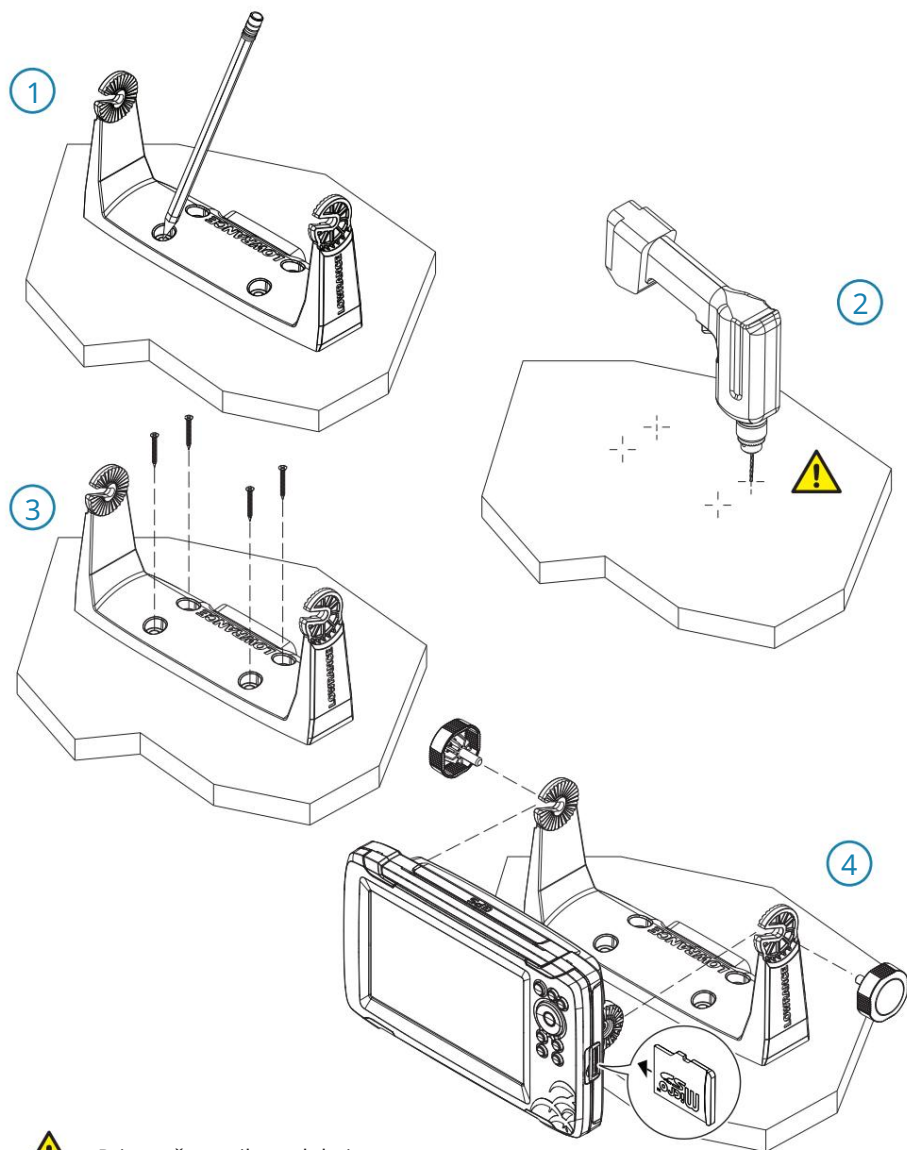


 Priporočene pilotne luknje.

Material	10 # vijak
Mehki materiali, npr. vezan les,	Ø 3,7-4,0 mm (5/32")
trdi materiali, npr. steklena vlakna, akril, trdi les	Ø 4,1-4,7 mm (3/16")

Montaža na ploščo

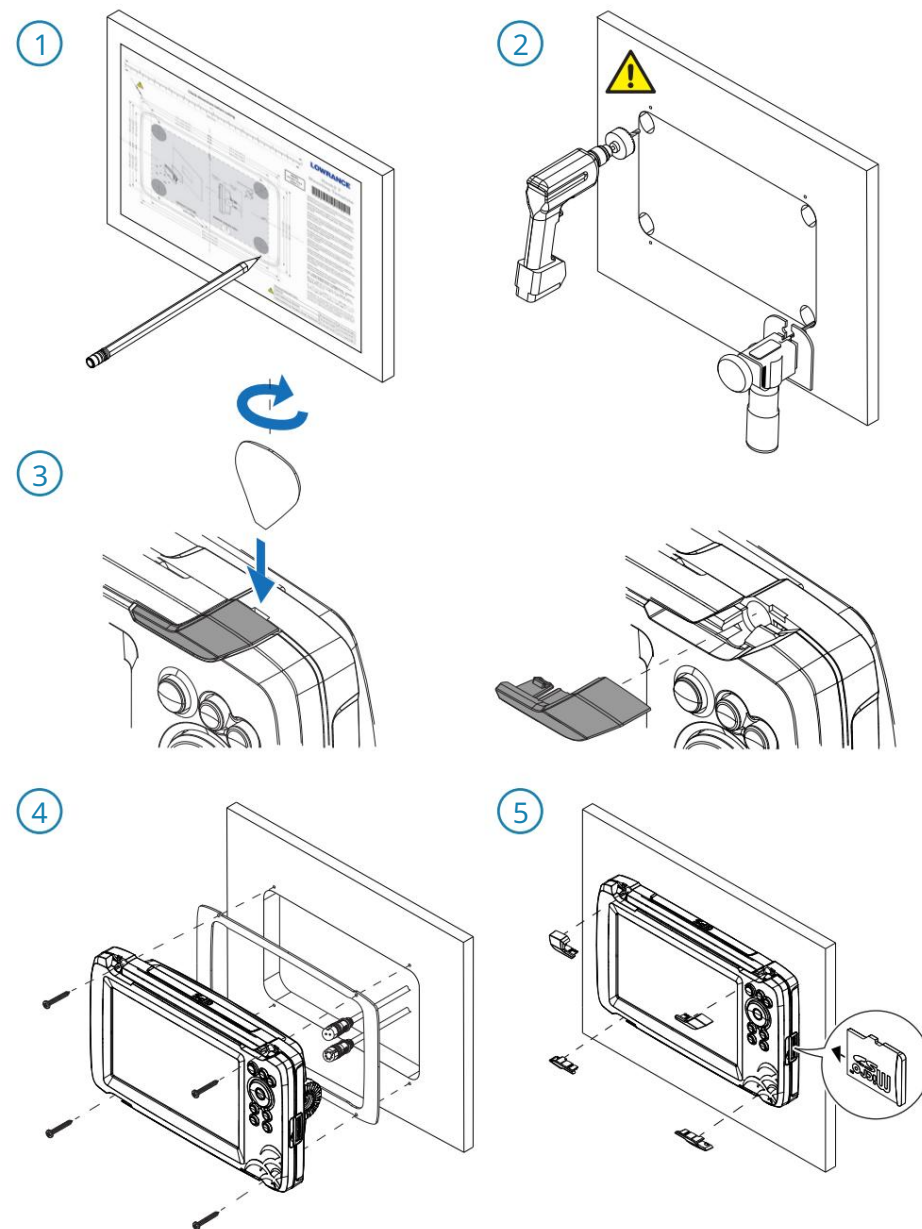

 Za podrobnosti o vrtanju in rezanju glejte šablono za pritrditev na ploščo.
Komplet za montažo na ploščo se prodaja ločeno.