


### Podrobnosti



Čitljivo na sončni svetlobi

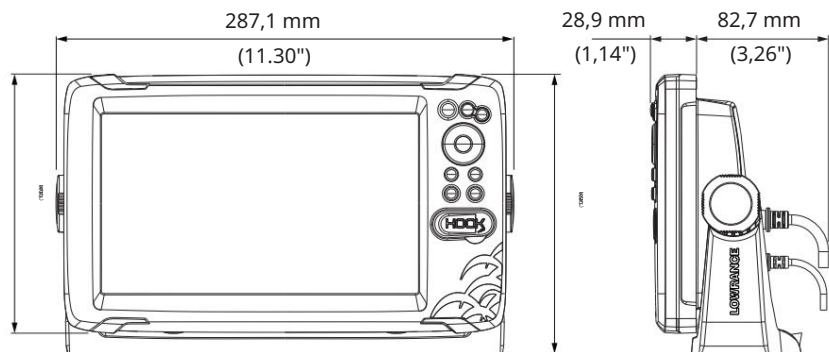

-15°C do +55°C  
+5°F do +131°F



1,00 kg  
2,20 lbs



1x reža za čitalnik kartic  
Micro SD



70°/50°, zgoraj/spodaj  
70°/70°, levo/desno



IPX6  
IPX7

# LOWRANCE®

## RAZKRIVANJE KAVLJA 9 NAVODILA ZA NAMESTITEV




Priročnike za izdelke, tehnične  
specifikacije, certifikate in izjave  
najdete na spletni strani izdelka:

[www.lowrance.com](http://www.lowrance.com)

\*988-12655-001\*

### Ožičenje

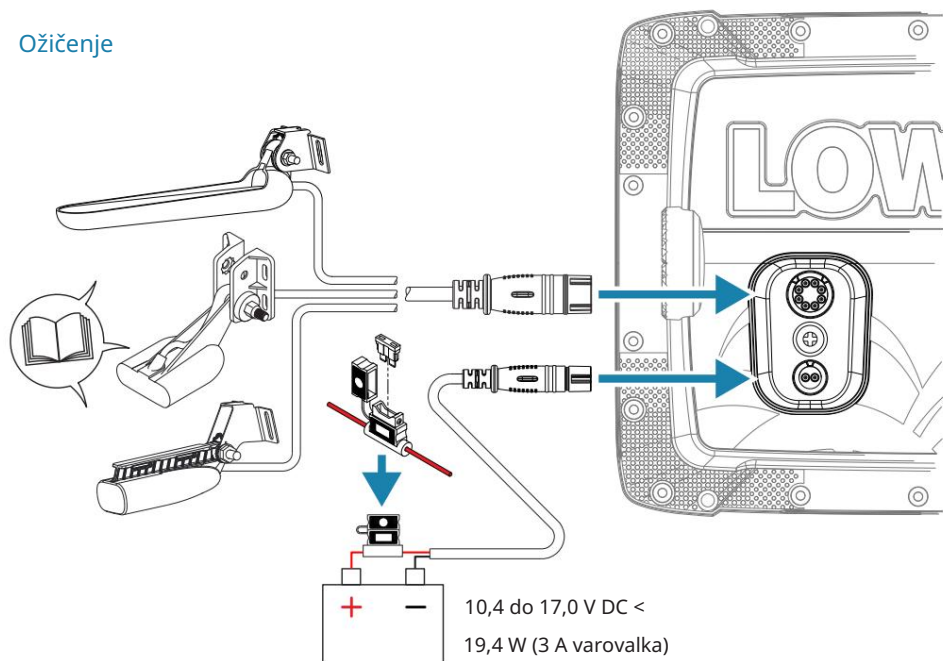

### Vključeni deli 1.

Prikazovalnik 2.

Komplet za montažo nosilca

3. Komplet kablov in varovalk


4. Pretvornik SplitShot,  
TripleShot ali 50/200 kHz Skimmer

5. Paket dokumentov

1.




2.




3.



4.



5.



### Dodatki (naprodaj posebej)

A. Št. dela

pokrova za sončenje: 000-14176-001

B. Komplet za montažo na ploščo

št. dela: 000-14189-001


A.



B.




## Montaža nosilca

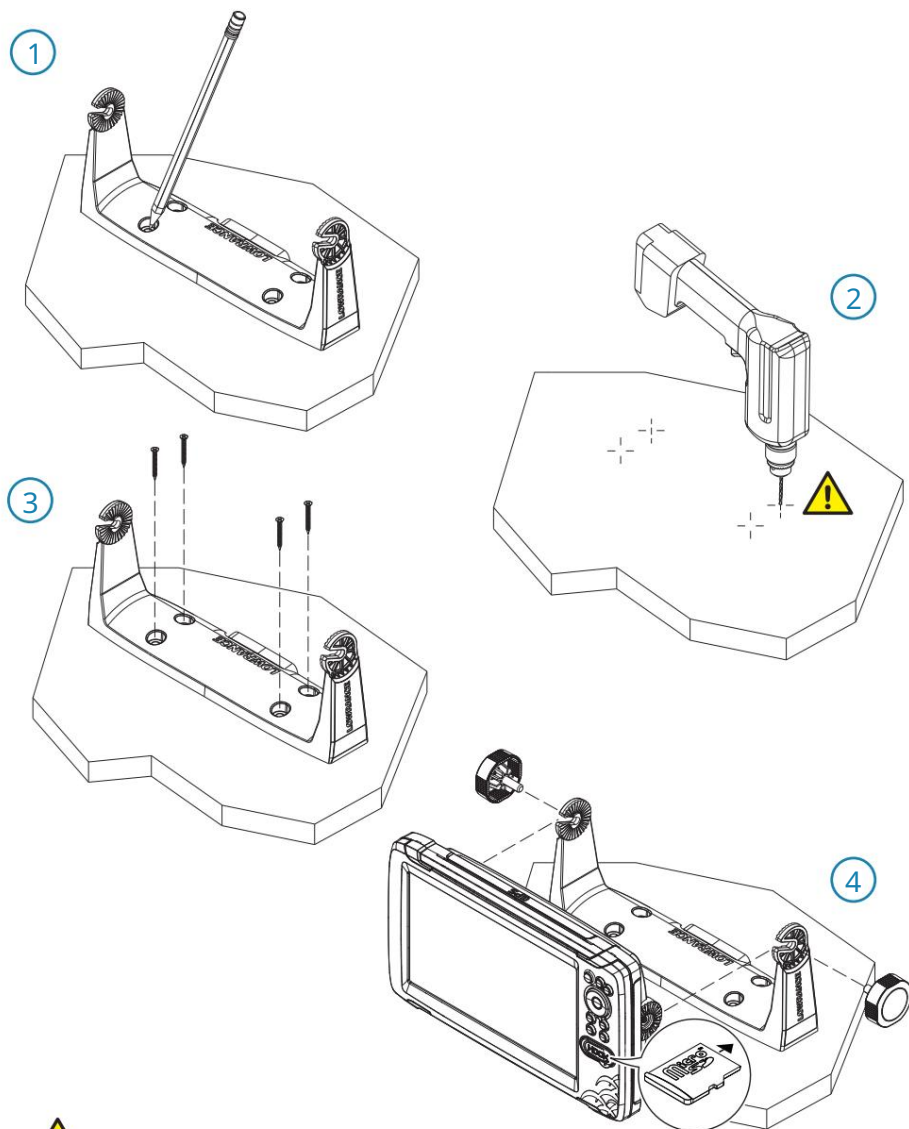


 Priporočene pilotne luknje.

Material	10 # vijak
Mehki materiali, npr. vezan les,	Ø 3,7-4,0 mm (5/32")
trdi materiali, npr. steklena vlakna, akril, trdi les	Ø 4,1-4,7 mm (3/16")

## Montaža na ploščo

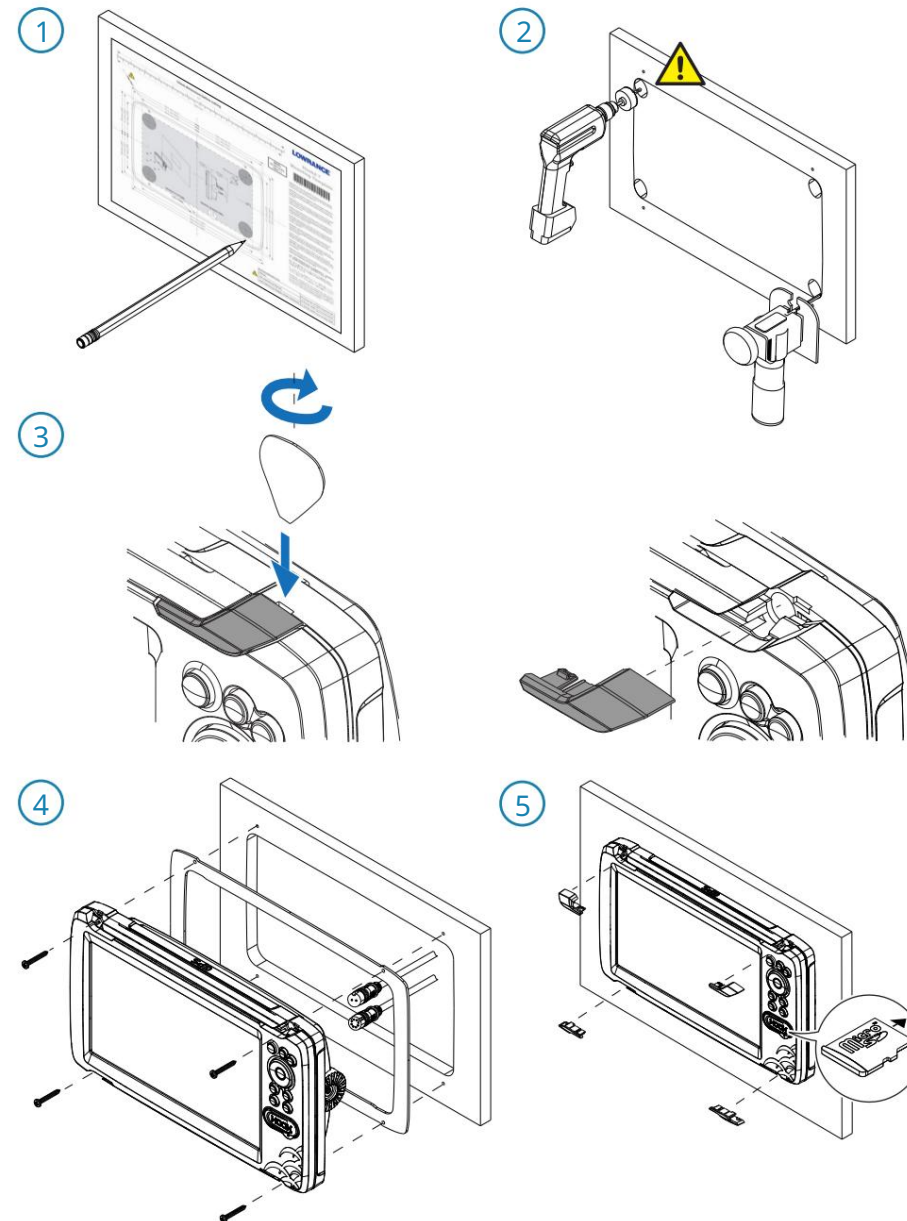

 Za podrobnosti o vrtanju in rezanju glejte šablono za pritrditev na ploščo. Komplet za montažo na ploščo se prodaja ločeno.